

60 ans d'ingéniosité américaine

Cardeuse Souffleuse KRENDL 425

Le modèle **425** est une référence sur le marché du matériel de location aux professionnels. Conçue pour une maintenance minimum et de solides performances de soufflage, elle est capable de souffler de nombreux types et marques d'isolants en vrac. La Krendl 425 propose une large trémie de chargement.

- Machine légère et démontable en 3 parties
- Panneau de commande électrique convivial
- Finition peinture poudre résistante dans le temps



Cardeuse KRENDL 425

PRODUIT D'ISOLATION

DÉBIT

Laine de verre

215 Kg/heure

Ouate de cellulose

499 Kg/heure

Rendement Kg/h sur la base de 45,80 m avec sortie tuyau de 6,40 cm.
La hauteur d'insufflation (4,80m), la marque du produit d'isolation, sa densité et les conditions de soufflage auront un impact sur le débit.

• ALIMENTATION ÉLECTRIQUE REQUISE •

16 ampères / 230 v / 50 Hz
Normes CE

• VOLUME DE LA TRÉMIE •

0,20 m³
Débit réglable pour soufflage et insufflation

• POIDS / DIMENSIONS •

Poids : 97 kg.
largeur 97cm x profondeur 51cm x hauteur 112cm

• CARACTÉRISTIQUES DE LA SOUFFLERIE •

8 ampères
Puissance réglable pour soufflage et insufflation


• SAS ROTATIF •

Diamètre : 35,6 cm x 20,3 cm
Diamètre du raccordement tuyau : 6,4 cm



Panneau de commande

- Boutons Start & Stop
- Bouton redémarrage du moteur
- Alarme sonore
- Fusible de protection

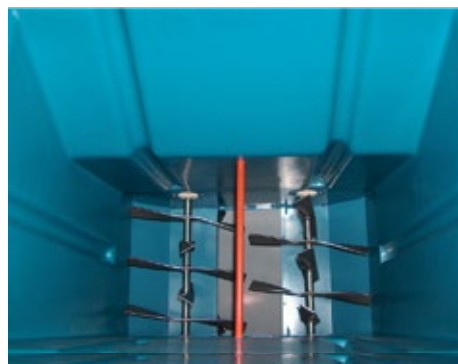

Double série de pâles

Débit optimal de la matière



Garantie de 2 ans par le fabricant KRENDL - Produit aux U.S.A.

Igloo France Cellulose - Rue Michel Breton - ZA Sud Est - 85150 LA CHAPELLE ACHARD

krendl.fr

© mars2019